

CIERRE MECANICO MB-1

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Cierre mecanico de fuelle de goma
- Muelle simple
- Sentido de rotacion independiente
- No equilibrado

LIMITES OPERATIVOS

Valores variables dependiendo de: \varnothing eje, presión, velocidad, temperatura y producto.


$p \leq 10 \text{ kgs/cm}^2$

$v \leq 10 \text{ m/s}$

$t \leq -15^\circ\text{C} + 200^\circ\text{C}$

MATERIALES

- Anillo móvil: carbón, carburo silicio, carburo tungsteno
- Anillo fijo: cerámica, carbón, carburo silicio, carburo tungsteno
- Elastómero: nbr, epdm, viton
- Partes metálicas: acero inoxidable

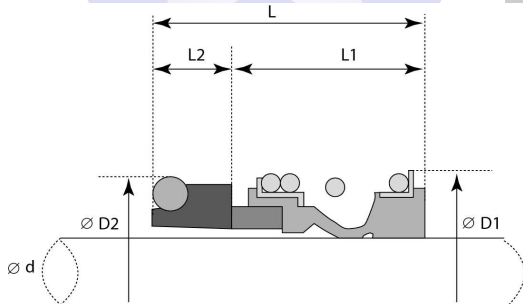

\varnothing eje	D1	D2	L1	L2	L
10	24,0	21	14,5	6,6	21,1
12	24,0	23	15,0	6,6	21,6
14	28,5	25	17,0	6,6	23,6
15	28,5	27	17,0	6,6	23,6
16	28,5	27	17,0	7,5	24,5
17	31,0	33	19,5	7,5	27,0
18	32,0	33	19,5	7,5	27,0
19	36,0	35	21,5	7,5	29,0
20	36,0	35	21,5	7,5	29,0
22	36,0	37	21,5	7,5	29,0
24	42,0	39	22,5	7,5	30,0
25	42,5	40	23,0	7,5	30,5
28	47,5	43	26,5	7,5	34,0
30	47,5	45	26,5	7,5	34,0
32	52,0	48	27,5	7,5	35,0
33	52,0	48	27,5	7,5	35,0
35	55,0	50	28,5	7,5	36,0
38	58,0	56	30,0	9,0	39,0
40	61,0	58	30,0	9,0	39,0
43	65,0	61	30,0	9,0	39,0
45	66,0	63	30,0	9,0	39,0
48	69,0	66	30,5	9,0	39,5
50	72,0	70	30,5	9,5	40,0
53	76,0	73	33,0	11,0	44,0
55	79,0	75	35,0	11,0	46,0
58	82,5	78	37,0	11,0	48,0
60	85,5	80	38,0	11,0	49,0
63	91,0	83	40,0	11,0	51,0
65	91,0	85	40,0	11,0	51,0
68	94,0	90	40,0	11,3	51,3
70	97,0	92	40,0	11,3	51,3
75	102,0	97	40,0	11,3	51,3
80	109,0	105	40,0	12,0	52,0
85	117,0	110	41,0	14,0	55,0
90	126,0	115	45,0	14,0	59,0
95	133,0	120	46,0	14,0	60,0
100	133,0	125	47,0	14,0	61,0

MB Estanqueidad y Aislamiento

Av. Antoni Gaudí 72 – NAVE 4. Pol. Ind. Rubí Sur
08191 RUBÍ (Barcelona) – Apartado nº384
Tel. 93 588 08 28 – Fax. 93 588 00 95
mb@mb-estanqueidad.com
www.mb-estanqueidad.com