

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Cierre mecánico de fuelle de goma
- Muelle simple
- Sentido de rotación independiente
- No equilibrado

LIMITES OPERATIVOS

Valores variables dependiendo de: $\varnothing$ eje, presión, velocidad, temperatura y producto.


$p \leq 10 \text{ kgs/cm}^2$

$v \leq 10 \text{ m/s}$

$t \leq -15^\circ\text{C} + 200^\circ\text{C}$

MATERIALES

- Anillo móvil: carbón, carburo silicio, carburo tungsteno
- Anillo fijo: cerámica, carbón, carburo silicio, carburo tungsteno
- Elastómero: nbr, epdm, viton
- Partes metálicas: acero inoxidable

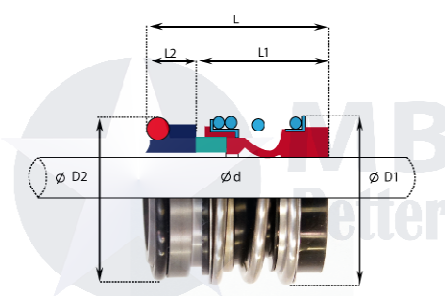

MODELO	$\varnothing$ eje	D1	D2	L1	L2	L
MB-11	20	36,0	35	25,0	10,0	35,0
MB-11	22	36,0	37	25,0	10,0	35,0
MB-11	24	42,0	39	25,0	10,0	35,0
MB-11	25	42,0	40	25,0	10,0	35,0
MB-11	28	47,0	43	33,0	10,0	43,0
MB-11	30	47,0	45	33,0	10,0	43,0
MB-11	32	52,0	48	33,0	10,0	43,0
MB-11	33	52,0	48	33,0	10,0	43,0
MB-11	35	55,0	50	33,0	10,0	43,0
MB-11	38	58,0	56	33,0	11,0	44,0
MB-11	40	60,0	58	33,0	11,0	44,0
MB-11	45	65,0	63	41,0	11,0	52,0

MB Estanqueidad y Aislamiento

Av. Antoni Gaudí 72 – NAVE 4. Pol. Ind. Rubí Sur
08191 RUBÍ (Barcelona) – Apartado nº384
Tel. 93 588 08 28 – Fax. 93 588 00 95
mb@mb-estanqueidad.com
www.mb-estanqueidad.com