

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Cierre mecánico de fuelle de goma
- Muelle simple
- Sentido de rotación independiente
- Equilibrado

LIMITES OPERATIVOS

Valores variables dependiendo de: $\varnothing$ eje, presión, velocidad, temperatura y producto.


$$p \leq 14 \text{ kgs/cm}^2$$

$$v \leq 13 \text{ m/s}$$

$$t \leq -15^\circ\text{C} + 200^\circ\text{C}$$

MATERIALES

- Anillo móvil: carbón, carburo silicio, carburo tungsteno
- Anillo fijo: cerámica, carbón, carburo silicio, carburo tungsteno
- Elastómero: nbr, epdm, viton
- Partes metálicas: acero inoxidable

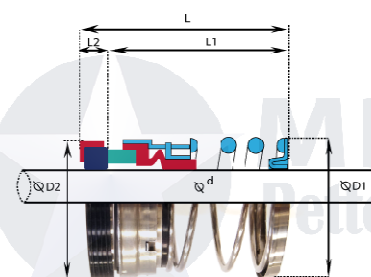

MODELO	$\varnothing$ eje pulg.	$\varnothing$ eje mm	D1	D2	L1	L2	L
MB-2A	5/8"	15,80	27,9	30,95	33,50	10,32	43,82
MB-2A	3/4"	19,10	30,9	34,15	33,50	10,32	43,82
MB-2A	7/8"	22,20	35,0	37,30	35,10	10,32	45,42
MB-2A	1"	25,40	39,0	40,50	39,80	10,32	50,12
MB-2A	1" 1/8	28,60	42,0	47,63	41,50	11,99	53,49
MB-2A	1" 1/4	31,75	46,0	50,80	41,50	11,99	53,49
MB-2A	1" 3/8	34,90	49,0	53,98	43,05	11,99	55,04
MB-2A	1" 1/2	38,10	51,0	57,15	43,05	11,99	55,04
MB-2A	1" 5/8	41,27	58,0	63,50	51,00	11,99	62,99
MB-2A	1" 3/4	44,45	61,0	63,50	51,00	11,99	62,99
MB-2A	1" 7/8	47,60	63,8	66,70	54,10	11,99	66,09
MB-2A	2"	50,80	68,0	69,85	54,10	11,99	66,09
MB-2A	2" 1/8	53,90	71,4	73,05	60,50	13,50	74
MB-2A	2" 3/8	60,30	77,8	79,40	63,70	13,50	77,2
MB-2A	2" 1/2	63,50	81,0	82,55	63,70	13,50	77,2
MB-2A	2" 3/4	69,85	88,9	95,25	70,05	15,90	85,95
MB-2A	2" 7/8	73,00	92,1	98,45	73,20	15,90	89,1
MB-2A	3"	76,20	95,3	101,65	73,20	15,90	89,1

MB Estanqueidad y Aislamiento

Av. Antoni Gaudí 72 – NAVE 4. Pol. Ind. Rubí Sur
08191 RUBÍ (Barcelona) – Apartado nº384
Tel. 93 588 08 28 – Fax. 93 588 00 95
mb@mb-estanqueidad.com
www.mb-estanqueidad.com