

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Cierre mecánico de fuelle de goma
- Muelle simple
- Sentido de rotación independiente
- No equilibrado

LIMITES OPERATIVOS

Valores variables dependiendo de: $\varnothing$ eje, presión, velocidad, temperatura y producto.


$$p \leq 10 \text{ kgs/cm}^2$$

$$v \leq 12 \text{ m/s}$$

$$t \leq -15^\circ\text{C} + 200^\circ\text{C}$$

MATERIALES

- Anillo móvil: carbón, carburo silicio.
- Anillo fijo: cerámica, carburo silicio.
- Elastómero: nbr, epdm, viton
- Partes metálicas: acero inoxidable

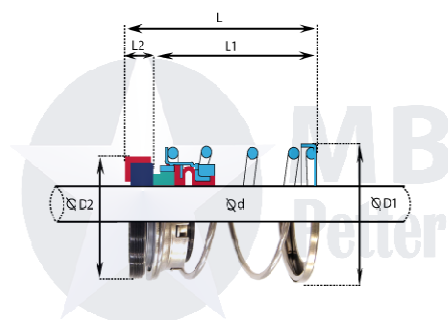

MODELO	Ø eje pulg.	Ø eje mm	D1	D2	L1	L2	L
MB-2B	1/2"	12,70	30,1	27,79	20,64	8,74	29,38
MB-2B	5/8"	15,80	33,3	30,95	22,23	10,32	32,55
MB-2B	3/4"	19,10	36,5	34,15	25,40	22,23	47,63
MB-2B	7/8"	22,20	39,7	37,30	25,40	23,80	49,20
MB-2B	1"	25,40	45,5	40,50	25,40	25,40	50,80
MB-2B	1" 1/8	28,60	48,5	47,63	33,34	26,97	60,31
MB-2B	1" 1/4	31,75	52,4	50,80	33,34	26,97	60,31
MB-2B	1" 3/8	34,90	56,0	53,98	33,34	28,58	61,92
MB-2B	1" 1/2	38,10	59,2	57,15	33,34	28,58	61,92
MB-2B	1" 5/8	41,27	67,0	60,35	33,34	34,93	68,27
MB-2B	1" 3/4	44,45	69,9	63,50	40,48	34,93	75,41
MB-2B	1" 7/8	47,60	73,0	66,70	40,48	38,10	78,58
MB-2B	2"	50,80	76,2	69,85	40,48	38,10	78,58

MB Estanqueidad y Aislamiento

Av. Antoni Gaudí 72 – NAVE 4. Pol. Ind. Rubí Sur
08191 RUBÍ (Barcelona) – Apartado nº384
Tel. 93 588 08 28 – Fax. 93 588 00 95
mb@mb-estanqueidad.com
www.mb-estanqueidad.com