

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Cierre mecánico de fuelle de goma
- Muelle simple
- Sentido de rotación independiente
- No equilibrado

LIMITES OPERATIVOS

Valores variables dependiendo de: $\varnothing$ eje, presión, velocidad,

temperatura y producto.


$p \leq 10 \text{ kg/cm}^2$

$v \leq 10 \text{ m/s}$

$t \leq -15^\circ\text{C} + 200^\circ\text{C}$

MATERIALES

- Anillo móvil: carbón, carburo silicio, carburo tungsteno.
- Anillo fijo: cerámica, carburo silicio, carburo tungsteno.
- Elastómero: nbr, epdm, viton
- Partes metálicas: acero inoxidable

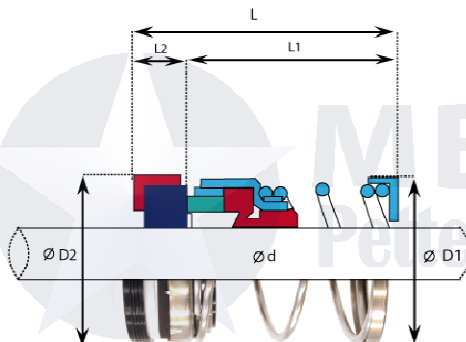

MODELO	Ø eje mm	D1	D2	L1	L2	L
MB-2D	12	23	23	23,9	8,6	32,5
MB-2D	14	23,9	25	26,4	8,6	35
MB-2D	16	26,7	27	26,4	8,6	35
MB-2D	18	30,4	33	27,5	10	37,5
MB-2D	20	33,4	35	27,5	10	37,5
MB-2D	22	33,4	37	27,5	10	37,5
MB-2D	24	38	39	30	10	40
MB-2D	25	39,3	40	30	10	40
MB-2D	28	42,2	43	32,5	10	42,5
MB-2D	30	43,9	45	32,5	10	42,5
MB-2D	32	45,8	48	32,5	10	42,5
MB-2D	33	45,8	48	32,5	10	42,5
MB-2D	35	49	50	32,5	10	42,5
MB-2D	38	52,6	56	34	11	45
MB-2D	40	55,8	58	34	11	45
MB-2D	43	58,8	61	34	11	45
MB-2D	45	61	63	34	11	45
MB-2D	48	64	66	34	11	45
MB-2D	50	66	70	34,5	13	47,5
MB-2D	53	70,6	73	34,5	13	47,5
MB-2D	55	71,6	75	34,5	13	47,5
MB-2D	58	78,4	78	39,5	13	52,5
MB-2D	60	78,4	80	39,5	13	52,5
MB-2D	63	81,5	83	39,5	13	52,5
MB-2D	65	84,3	85	39,5	13	52,5
MB-2D	68	89,6	90	37,2	15,3	52,5
MB-2D	70	89,6	92	37,2	15,3	52,5
MB-2D	75	96,8	97	44,7	15,3	60

MB Estanqueidad y Aislamiento

Av. Antoni Gaudí 72 – NAVE 4. Pol. Ind. Rubí Sur
08191 RUBÍ (Barcelona) – Apartado nº384
Tel. 93 588 08 28 – Fax. 93 588 00 95
mb@mb-estanqueidad.com
www.mb-estanqueidad.com