

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Cierre mecánico de **elastómero**
- Muelle **simple cónico**
- Sentido de rotación **dependiente**
- **No equilibrado**
- **Caras de roce intercambiables**

LIMITES OPERATIVOS

Valores variables dependiendo de: $\varnothing$ eje, presión, velocidad,

temperatura y producto.


$p \leq 10 \text{ kgs/cm}^2$

$v \leq 15 \text{ m/s}$

$t \leq -20^\circ\text{C} + 180^\circ\text{C}$

MATERIALES

- Anillo móvil: carbón, cerámica, carburo silicio, carburo tungsteno.
- Anillo fijo: cerámica, carburo silicio, carburo tungsteno.
- Elastómero: nbr, epdm, viton
- Partes metálicas: acero inoxidable

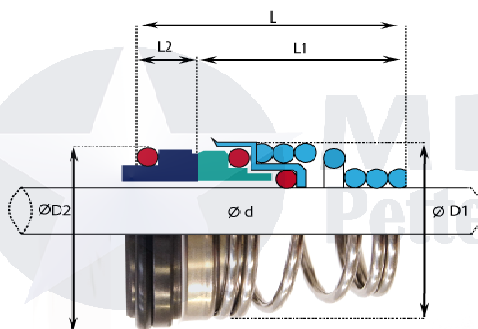

MODELO	Ø eje mm	D1	D2	L1	L2	L
MB-3D	10	20	21	15	8.6	23.6
MB-3D	11	22	23	18	8.6	26.6
MB-3D	12	22	23	18	8.6	26.6
MB-3D	13	25	25	22	8.6	30.6
MB-3D	14	25	25	22	8.6	30.6
MB-3D	15	29	27	22	8.6	30.6
MB-3D	16	29	27	23	8.6	31.6
MB-3D	17	29	33	23	10	33
MB-3D	18	33	33	24	10	34
MB-3D	19	33	35	25	10	35
MB-3D	20	33	35	25	10	35
MB-3D	21	38	37	25	10	35
MB-3D	22	38	37	25	10	35
MB-3D	23	38	39	27	10	37
MB-3D	24	38	39	27	10	37
MB-3D	25	40	40	27	10	37
MB-3D	28	46	43	29	10	39
MB-3D	29	46	45	30	10	40
MB-3D	30	46	45	30	10	40
MB-3D	32	46	48	30	10	40
MB-3D	33	48	48	39	10	49
MB-3D	35	50	50	39	10	49
MB-3D	38	58	56	39	11	50
MB-3D	40	60	58	39	11	50

MB Estanqueidad y Aislamiento

Av. Antoni Gaudí 72 – NAVE 4. Pol. Ind. Rubí Sur
08191 RUBÍ (Barcelona) – Apartado nº384
Tel. 93 588 08 28 – Fax. 93 588 00 95
mb@mb-estanqueidad.com
www.mb-estanqueidad.com