

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Cierre mecánico de **elastómero**
- Muelle **simple cónico**
- Sentido de rotación **dependiente**
- **No equilibrado**
- **Caras de roce intercambiables**

LIMITES OPERATIVOS

Valores variables dependiendo de: $\varnothing$ eje, presión, velocidad, temperatura y producto.


$p \leq 15 \text{ kgs/cm}^2$

$v \leq 15 \text{ m/s}$

$t \leq -40^\circ\text{C} + 200^\circ\text{C}$

MATERIALES

- Anillo móvil: carbón, cerámica, carburo silicio, carburo tungsteno.
- Anillo fijo: cerámica, carburo silicio, carburo tungsteno.
- Elastómero: nbr, epdm, viton
- Partes metálicas: acero inoxidable

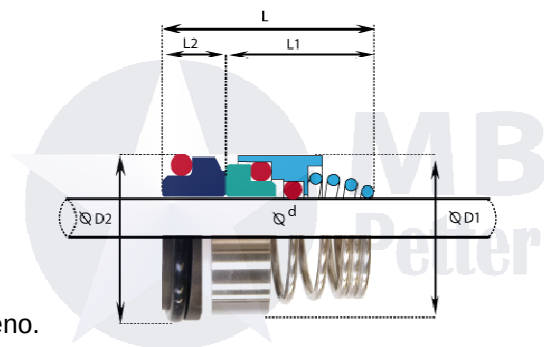

MODELO	Ø eje	D1	D2	L1	L2	L
MB-5	12	22	20.60	22	5,5	27,5
MB-5	15	28,5	26.90	27	7	34
MB-5	16	28,5	26.90	28	7	35
MB-5	18	32,5	30.90	30	8	38
MB-5	19	32,5	30.90	30	8	38
MB-5	20	32,5	30.90	30	8	38
MB-5	22	37	35.40	30	8	38
MB-5	24	37	35.40	32	8	40
MB-5	25	40,5	38.20	33	8,5	41,5
MB-5	28	46,5	43.30	36	9	45
MB-5	30	46,5	43.30	37	9	46
MB-5	32	46,5	43.30	37	9	46
MB-5	33	48	53.50	48	11,5	59,5
MB-5	35	56,5	53.50	48	11,5	59,5
MB-5	38	63	60.50	48	11,5	59,5
MB-5	40	63,5	60.50	48	11,5	59,5
MB-5	45	68,5	65.50	51	11,5	62,5
MB-5	48	68,5	65.50	51	11,5	62,5
MB-5	50	75	72.50	55	11,5	66,5
MB-5	55	75	72.50	57	11,5	68,5
MB-5	60	83	79.30	61	11,5	72,5
MB-5	65	88	84.50	63	11,5	74,5

MB Estanqueidad y Aislamiento

Av. Antoni Gaudí 72 – NAVE 4. Pol. Ind. Rubí Sur
08191 RUBÍ (Barcelona) – Apartado nº384
Tel. 93 588 08 28 – Fax. 93 588 00 95
mb@mb-estanqueidad.com
www.mb-estanqueidad.com