

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Cierre mecánico de **elastómero**
- **Fuelle metálico** microsoldado en hastelloy
- Sentido de rotación **independiente**
- **Equilibrado**

LIMITES OPERATIVOS

Valores variables dependiendo de: $\varnothing$ eje, presión, velocidad,

temperatura y producto.

$p \leq 20 \text{ kg/cm}^2$

$v \leq 15 \text{ m/s}$


$t \leq -20^\circ\text{C} + 200^\circ\text{C}$

MATERIALES

- Anillo móvil: carbón, carburo tungsteno, carburo silicio.
- Anillo fijo: carbón, cerámica, carburo tungsteno, carburo silicio.
- Elastómero: nbr, epdm, viton
- Partes metálicas: acero inoxidable, Hastelloy C



MODELO	Ø eje	D1	D2	L1	L2	L	Long. Perif.
MB-20	18	37,0	33,0	27,5	10,0	37,5	116
MB-20	20	37,0	35,0	27,5	10,0	37,5	117
MB-20	22	37,0	37,0	27,5	10,0	37,5	118
MB-20	24	37,0	39,0	30,0	10,0	40,0	119
MB-20	25	37,0	40,0	30,0	10,0	40,0	120
MB-20	28	42,8	43,0	32,5	10,0	42,5	122
MB-20	30	43,0	45,0	32,5	10,0	42,5	123
MB-20	32	43,0	48,0	32,5	10,0	42,5	124
MB-20	33	49,2	48,0	32,5	10,0	42,5	125
MB-20	35	49,2	50,0	32,5	10,0	42,5	126
MB-20	38	49,4	56,0	34,0	11,0	45,0	128
MB-20	40	55,5	58,0	34,0	11,0	45,0	129
MB-20	43	58,7	61,0	34,0	11,0	45,0	131
MB-20	45	58,7	63,0	34,0	11,0	45,0	132
MB-20	48	61,9	66,0	34,0	11,0	45,0	134
MB-20	50	65,1	70,0	34,5	13,0	47,5	136
MB-20	53	68,2	73,0	34,5	13,0	47,5	137
MB-20	55	71,4	75,0	34,5	13,0	47,5	139
MB-20	58	74,6	78,0	39,5	13,0	52,5	141
MB-20	60	74,6	80,0	39,5	13,0	52,5	142
MB-20	63	80,9	83,0	39,5	13,0	52,5	144
MB-20	65	84,1	85,0	39,5	13,0	52,5	145
MB-20	68	87,3	90,0	37,2	15,3	52,5	147
MB-20	70	87,3	92,0	44,7	15,3	60,0	148
MB-20	75	95,2	97,0	44,7	15,3	60,0	151
MB-20	80	98,4	105,0	44,3	15,7	60,0	235
MB-20	85	104,8	110,0	44,3	15,7	60,0	237
MB-20	90	108,0	115,0	49,3	15,7	65,0	239
MB-20	95	114,3	120,0	49,3	15,7	65,0	240
MB-20	100	120,7	125,0	49,3	15,7	65,0	242

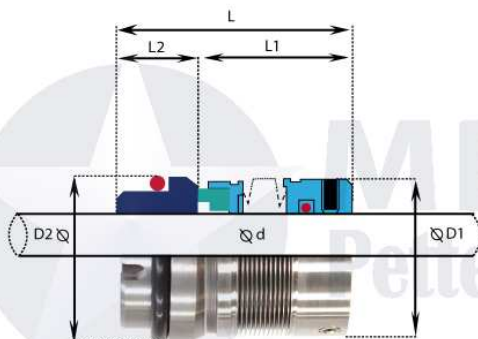

MB Estanqueidad y Aislamiento

Av. Antoni Gaudí 72 – NAVE 4. Pol. Ind. Rubí Sur
08191 RUBÍ (Barcelona) – Apartado nº384
Tel. 93 588 08 28 – Fax. 93 588 00 95
mb@mb-estanqueidad.com
www.mb-estanqueidad.com