

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Cierre mecánico de **fuelle de goma**.
- **Muelle simple**.
- Sentido de rotación **independiente**
- **No equilibrado**

LIMITES OPERATIVOS

Valores variables dependiendo de: $\varnothing$ eje, presión, velocidad, temperatura y producto.


$p \leq 16 \text{ kgs/cm}^2$

$v \leq 15 \text{ m/s}$

$t \leq -15^\circ\text{C} + 200^\circ\text{C}$

MATERIALES

- Anillo móvil: carbón, carburo silicio.
- Anillo fijo: carbón, cerámica, carburo tungsteno, carburo silicio.
- Elastómero: nbr, epdm, viton

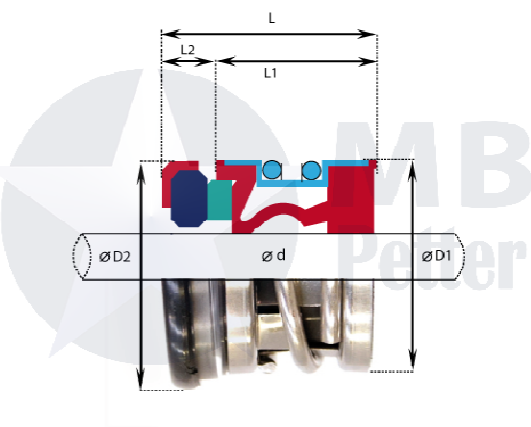

MODELO	Ø eje	D1	D2	L1	L2	L
MB-21	10	20	21	15	5	20
MB-21	12	22	23	15	6	21
MB-21	14	24	25	15	6	21
MB-21	15	25	26	15	6	21
MB-21	16	26	27	15	6	21
MB-21	18	32	33	20	6	26
MB-21	20	34	35	20	6	26
MB-21	22	36	37	20	6	26
MB-21	24	38	39	20	6	26
MB-21	25	39	40	20	6	26
MB-21	28	42	43	26	6	32
MB-21	30	44	45	26	7	33
MB-21	32	46	48	26	7	33
MB-21	33	47	48	26	7	33
MB-21	35	49	50	26	8	34
MB-21	38	54	56	30	8	38
MB-21	40	56	58	30	8	38
MB-21	43	59	61	30	8	38
MB-21	45	61	63	30	8	38
MB-21	48	64	66	30	10	40
MB-21	50	66	70	30	10	40
MB-21	53	69	73	30	10	40
MB-21	55	71	75	30	10	40
MB-21	58	78	78	33	10	43
MB-21	60	80	80	33	12	45
MB-21	63	83	83	33	12	45
MB-21	65	85	85	33	12	45
MB-21	68	88	90	33	12	45
MB-21	70	90	92	33	12	45
MB-21	75	99	97	40	12	52
MB-21	80	104	105	40	14	54
MB-21	85	109	110	40	14	54
MB-21	90	114	115	40	14	54
MB-21	95	119	120	40	14	54
MB-21	100	124	125	40	14	54

MB Estanqueidad y Aislamiento

Av. Antoni Gaudí 72 – NAVE 4. Pol. Ind. Rubí Sur
08191 RUBÍ (Barcelona) – Apartado nº384
Tel. 93 588 08 28 – Fax. 93 588 00 95
mb@mb-estanqueidad.com
www.mb-estanqueidad.com