

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Cierre mecánico de **elastómero o cuña de PTFE**
- **Multimuelle.**
- Sentido de rotación **independiente**
- **No equilibrado**

LIMITES OPERATIVOS

Valores variables dependiendo de: $\varnothing$ eje, presión, velocidad, temperatura y producto.


$p \leq 16 \text{ kgs/cm}^2$

$v \leq 20 \text{ m/s}$

$t \leq -15^\circ\text{C} + 200^\circ\text{C}$

MATERIALES

- Anillo móvil: carbón, carburo silicio.
- Anillo fijo: carbón,cerámica, carburo tungsteno, carburo silicio.
- Elastómero: nbr, epdm, viton,PTFE

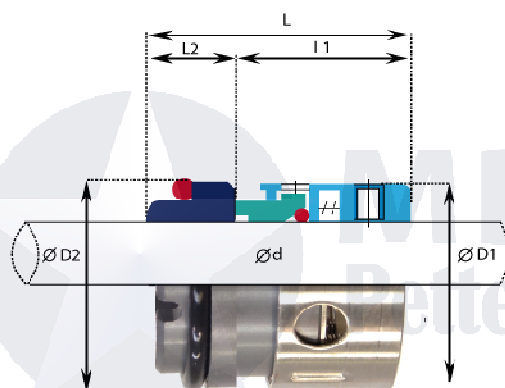

MODELO	$\varnothing$ eje	D1	D2	L1	L2	L
MB-27	14	24,3	25	23,0	10,0	33,0
MB-27	16	26,3	27	23,0	10,0	33,0
MB-27	18	32,3	33	24,0	11,5	35,5
MB-27	20	34,3	35	24,0	11,5	35,5
MB-27	22	36,3	37	24,0	11,5	35,5
MB-27	24	38,3	39	26,7	11,5	38,2
MB-27	25	39,3	40	27,0	11,5	38,5
MB-27	28	42,3	43	30,0	11,5	41,5
MB-27	30	44,3	45	30,5	11,5	42,0
MB-27	32	46,3	48	30,5	11,5	42,0
MB-27	33	47,3	48	30,5	11,5	42,0
MB-27	35	49,3	50	30,5	11,5	42,0
MB-27	38	54,3	56	32,0	14,0	46,0
MB-27	40	56,3	58	32,0	14,0	46,0
MB-27	43	59,3	61	32,0	14,0	46,0
MB-27	45	61,3	63	32,0	14,0	46,0
MB-27	48	64,3	66	32,0	14,0	46,0
MB-27	50	66,3	70	34,0	15,0	49,0
MB-27	53	69,3	73	34,0	15,0	49,0
MB-27	55	71,3	75	34,0	15,0	49,0
MB-27	58	78,3	78	39,0	15,0	54,0
MB-27	60	80,3	80	39,0	15,0	54,0
MB-27	63	83,3	83	39,0	15,0	54,0
MB-27	65	85,3	85	39,0	15,0	54,0
MB-27	68	88,3	90	39,0	18,0	57,0
MB-27	70	90,3	92	45,5	18,0	63,5
MB-27	75	95,3	97	45,5	18,0	63,5
MB-27	80	104,3	105	45,0	18,2	63,2
MB-27	85	109,3	110	45,0	18,2	63,2
MB-27	90	114,3	115	50,0	18,2	68,2
MB-27	95	119,3	120	50,0	17,2	67,2
MB-27	100	124,3	125	50,0	17,2	67,2

MB Estanqueidad y Aislamiento

Av. Antoni Gaudí 72 – NAVE 4. Pol. Ind. Rubí Sur
08191 RUBÍ (Barcelona) – Apartado nº384
Tel. 93 588 08 28 – Fax. 93 588 00 95
mb@mb-estanqueidad.com
www.mb-estanqueidad.com